



## CG319X

### I vantaggi



Grazie all'elevata definizione a 4.096 x 2.160 pixel, il monitor CG319X è in grado di veicolare contenuti DCI-4K alla risoluzione nativa. Il sensore di calibrazione integrato e le modalità preset installate per lo standard HLG e PQ, lo rendono ideale per il flusso di post-produzione HDR e il video editing o altre applicazioni grafiche. La copertura DCI-P3 del 98 % e i livelli del nero davvero notevoli si prestano perfettamente per il color grading di contenuti a 4K. Gli ingressi DisplayPort e HDMI consentono la visione di materiale DCI-4K a 60 Hz e si lascia pertanto integrare in maniera flessibile sia nel flusso di lavoro con il PC come anche in associazione con altri dispositivi video.

- ✓ DCI-4K a 4096 x 2160 pixel (149 ppi), risoluzione quattro volte superiore rispetto a Full-HD
- ✓ LCD Wide Gamut, copertura del 98 % spazio colore DCI-P3 e 99 % spazio colore AdobeRGB
- ✓ sensore di calibrazione integrato e funzione di autocalibrazione
- ✓ LUT 3D per la calibrazione hardware della luminosità, punto di bianco e valore gamma
- ✓ Riproduzione a 10 bit (restituzione di oltre un miliardo di tonalità contemporaneamente) sulla base della tabella di riferimento a 24 LUT
- ✓ Digital Uniformity Equalizer per omogeneità e cromaticità su tutto lo schermo
- ✓ Correzione automatica della temperatura colore e della luminosità
- ✓ Ingressi: 2x DisplayPort 1.2 e 2x HDMI (4K-DCI a 60 Hz)
- ✓ Software di calibrazione ColorNavigator e palpebra luce in dotazione

## Caratteristiche

### Risoluzione DCI-4K

Il CG319X propone una 4096 x 2160 (4K) DCI-4K, quattro volte superiore a quella Full HD (1920 x 1080). Il monitor si presta perfettamente per video editing 2D e 3D-CGI o per la creazione di effetti visuali di compositing e colour grading.

**DCI 4K**  
4096 x 2160



### Wide Gamut - colori altamente dinamici secondo gli alti standard del settore

Il monitor offre una vasta gamma cromatica con la capacità di coprire il 98% dello spazio colore DCI-P3 per una resa autentica e definita, con livelli del nero di grande intensità e supporto allo stesso modo lo standard Rec. 2020. In aggiunta, il CG319X copre il 99% dello spazio colore Adobe RGB. Immagini RAW possono essere convertite nel formato AdobeRGB e restituite in maniera assolutamente coerente. Anche per la stampa, il monitor EIZO offre notevoli vantaggi e copre quasi interamente lo spazio colore CMYK (come, per es. ISO Coated e U.S. Web Coated). In tal modo è possibile verificare sullo schermo l'esito della stampa, risparmiando tempo prezioso e costi aggiuntivi per eventuali prove colore.



Adobe RGB




sRGB


### True Black: per immagini di grande qualità

L'innovativa tecnologia True Black del CG319X permette di mantenere le tonalità scure altamente contrastate anche in ambienti bui restituendo colori estremamente saturi ed intensi. La serie CG

è appositamente munita di un cosiddetto Retardation Film che consente una visione di massima intensità dei livelli del nero anche da posizione estremamente angolate, senza perdita di qualità.




ColorEdge Monitor



Altro monitor

### Qualità eccellente e immagini nitide

Il monitor con un rapporto di contrasto di 1.500:1 e livelli di luminosità fino a 350 cd/mq assicura massima nitidezza e accuratezza. Il pannello con tecnologia IPS (Wide Gamut) offre un angolo di visione fino a 178 gradi che garantisce cromaticità e contrasto stabili anche da visioni angolate.

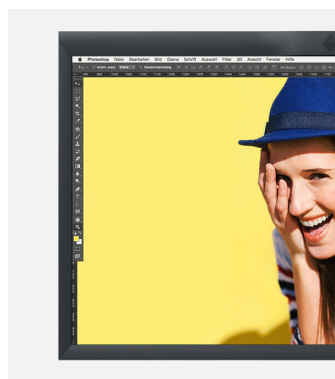

EIZO Monitor



Altro monitor



EIZO Monitor



Altro monitor


## Caratteristiche

### Supporto gamma HDR

Il CG319X dispone di due curve gamma preimpostate per lo standard HLG (Hybrid Log Gamma) e PQ (Perceptual Quantization), usate dai sistemi broadcast e color correction e che si avvicinano molto al modo naturale in cui vengono percepiti i colori dal sistema visivo umano. Grazie a queste potenzialità, il monitor si lascia integrare perfettamente nel flusso di post-produzione HDR.

### Riproduzione precisa grazie alla tabella colore a 3D Look Up Table

La tabella tridimensionale provvede ad indirizzare ogni tonalità con grande precisione, fornendo una riproduzione incredibilmente fedele. Il livello di luminosità varia da modulo a modulo



Anche per chi lavora nell'editing video, la tabella a 3D offre chiari vantaggi: grazie al software a corredo ColorNavigator è possibile emulare i colori originali del materiale cinematografico per monitorare le immagini nella stessa identica qualità finale presentata allo spettatore. La tabella a 3D LUT ottimizza inoltre l'interazione dei colori del monitor (mescolamento del rosso, verde e blu), un fattore chiave per riprodurre correttamente le tonalità neutre del grigio.

LCD in rapporto al segnale d'immagine e all'addizione dei colori rosso, verde e blu. Ciò può essere rilevato solo con l'ausilio di dispositivi di misurazione speciali. Per questo EIZO si impegna a calibrare e predisporre minuziosamente le caratteristiche cromatiche dei monitor ColorEdge direttamente in fase di fabbrica. Così facendo viene raggiunta una temperatura del colore

coerente altrettanto congruente ed unitaria in ciascun monitor CG319X.

### Sensore integrato per l'autocalibrazione

Grazie alla sonda di calibrazione è possibile raggiungere la massima fedeltà cromatica. Il sensore è perfettamente armonizzato in ogni aspetto al monitor e prende in considerazione le condizioni di luminosità circostanti correlandole al centro e agli angoli della superficie del display, al fine di garantire una resa perfettamente uniforme su tutto lo schermo.

Il sensore è integrato all'interno del cabinet e si posiziona sullo schermo solo durante l'operazione di calibrazione, rendendo superfluo l'acquisto di altri dispositivi di misurazione esterni e la precisione e fedeltà cromatica rimane costante in maniera duratura.

La sonda del CG319X è stata ottimizzata in ogni aspetto e permette l'utilizzo del monitor, in applicazioni che non richiedono una valutazione cromatica critica, persino durante la procedura di calibrazione. E il sensore occupa anche poco spazio e non intralcia in alcun modo. La calibrazione avviene in modo completamente autonomo all'intervallo determinato, senza l'ausilio dell'utente.




Ancora più confortevole: il software ColorNavigator oppure il menù OnScreen permettono di stabilire l'intervallo di calibrazione del monitor a seconda delle proprie necessità. L'operazione avviene in automatico, senza l'intervento dell'utente. In questo modo potete attivare la calibrazione a piacere, anche di notte e senza dover collegare il PC.

## Caratteristiche

### Calibrazione hardware professionale

Un risultato ottimale può essere raggiunto solo con un monitor perfettamente calibrato. La calibrazione tramite software può essere estremamente laboriosa e richiede conoscenze profonde sulla gestione del colore. Il CG319X dispone a corredo del software ColorNavigator. In poco tempo anche l'utente meno esperto potrà calibrare il suo monitor. Utenti avanzati possono comunque impostare individualmente i rispettivi parametri della luminosità, del valore gamma e della curva tonale secondo le proprie necessità. La calibrazione avviene in maniera completamente autonoma e in maniera incredibilmente precisa e rapida. E siccome la calibrazione si avvale della tabella LUT del monitor, l'accuratezza delle tonalità è sempre ottimale e senza perdite di qualità e del tutto indipendente dal PC e dalla scheda grafica. Il CG319X si lascia dunque integrare con la massima versatilità in ogni sistema esistente.

[Dettagli ColorNavigator](#)

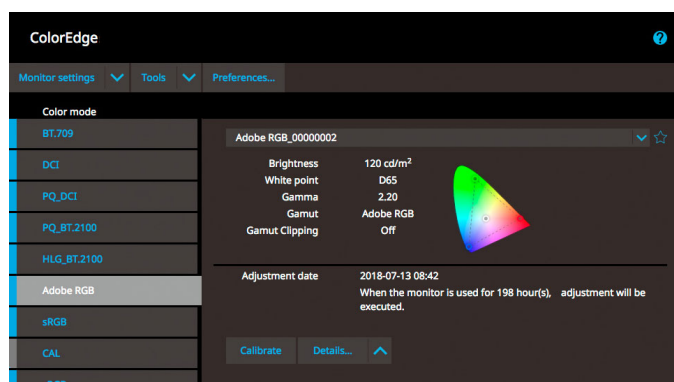

### Riproduzione cromatica corretta – predisposta in fabbrica

La luminosità dei pannelli LCD può variare da modulo a modulo in rapporto al segnale d'ingresso e all'addizione dei colori rosso, verde e blu e può essere misurata solo mediante dispositivi di misurazione speciali. Proprio per questo le caratteristiche tonali del monitor CG319X vengono calibrate con grande cura in fase di fabbricazione. I valori cromatici e la curva tonale vengono

setti su 343 punti di riferimento per ottenere una rappresentazione assolutamente precisa dei livelli del grigio e una temperatura del colore stabile.




### Valore tonale uniforme su tutto lo schermo

Pixel per pixel, la funzione Digital Uniformity Equalizer (DUE) gestisce i valori tonali del monitor su tutta l'area di visione. La cromaticità è identica in ogni punto della superficie dello schermo, senza presentare oscillazioni. La funzione DUE compensa anche gli effetti delle fluttuazioni della temperatura ambiente sulla temperatura e la luminosità del colore. In questo modo il monitor garantisce una densità luminosa uniforme e omogenea e massima purezza cromatica. Un aspetto che riveste particolare importanza nel fotoritocco.

### Profondità a 10 bit: un miliardo di tonalità con gradazioni finissime

La riproduzione del colore a 10 bit si avvale della tabella colore a 24 bit e sfrutta un ricco spettro cromatico, di gran lunga superiore rispetto ad un monitor a 8 bit. Le gradazioni sono più accurate e le transizioni più raffinate. Importante per la postproduzione: la scala di grigio estesa è in grado di rappresentare un numero superiore di tonalità del grigio dal 6 al 14%.

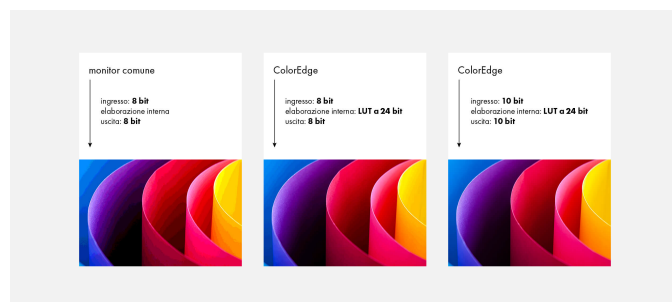


Rappresentazione a 8 bit e a 10 bit



## Caratteristiche

### Luminosità stabile senza scostamenti cromatici

Una delle caratteristiche di essenziale importanza nell'elaborazione grafica è la luminosità costante e la temperatura del colore stabile. L'elettronica brevettata compensa eventuali irregolarità della luminosità che possono insorgere a causa di una temperatura dell'ambiente troppo elevata. Un termometro integrato rileva eventuali fluttuazioni che vengono compensate e ridotte in modo automatico. La resa cromatica rimane costante per tutto il periodo di impiego e subito dopo l'accensione – il monitor richiede solo tres minuti per stabilizzare la sua performance.

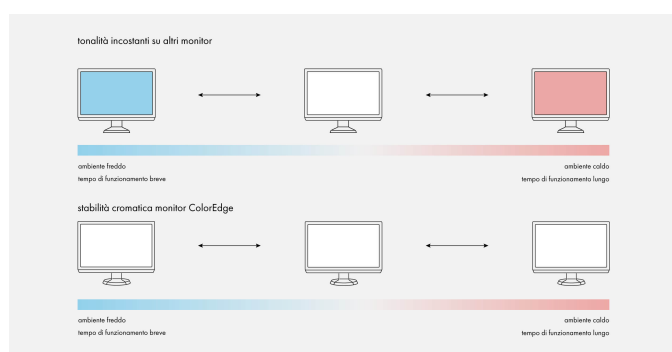

### Lavorare senza effetti di sfarfallio

Il monitor regala una visione confortevole, priva di effetti di sfarfallio ad ogni livello di luminosità e che non affatica la vista.

### Per la produzione cine-televisiva: profili a 3D

Per la produzione cine-televisiva ColorNavigator e ColorNavigator NX dispongono della capacità di emulare i colori di dati a 3D LUT del color grading di un film per creare un'emulazione sul monitor. Per l'emulazione sono disponibili cinque modalità colore.

#### Aspect Marker

Questa funzione consente di visualizzare aree dell'immagine e contenuti DCI-4K (4096 x 2160 pixel) e materiale 2K (2048 x 1080) che durante la fruizione su dispositivi differenti vengono rappresentati con formati di rapporto d'aspetto (aspect ratio) disparati.

### 4K zoom

Per analizzare agevolmente anche il più piccolo dettaglio è possibile selezionare direttamente l'ingrandimento nel menu del monitor e zoomare nelle diverse porzioni dello schermo.




### Funzione Safe Area Markers

Ideale con sottotitoli: grazie alla funzione Safe Area Markers sei in grado di verificare quale sezione dello schermo verrà visualizzata da un altro dispositivo di output e dunque controllare se sottotitoli, testi o altri elementi dell'immagine sono visibili. Per evidenziare nel migliore dei modi i contenuti da contrassegnare è possibile cambiare il colore di marcatura.



### Luminance Warning


Con la funzione Luminance Warning è possibile evidenziare sezioni che superano una determinata luminosità nella modalità PQ (300, 500, 1000 o 4000 cd/mq). Queste aree possono essere evidenziate a piacere nei colori rosso o giallo.

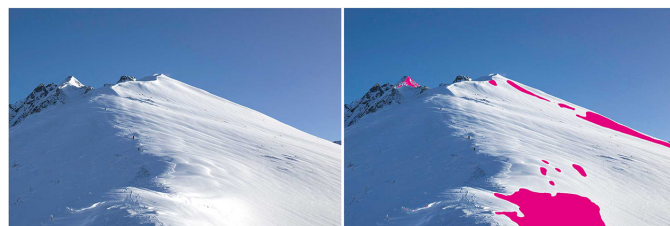

## Caratteristiche


### Gamut Warning

L'avvertimento spettro cromatico funziona in due modi: contenuti Rec. 2020 che non possono essere riprodotti nello spazio Rec. 709 verranno rappresentati in versione monocromatica. Alternativamente la modalità Clipping Rec.709 simula il modo in cui il materiale Rec.2020 sarà restituito su dispositivi HDTV.

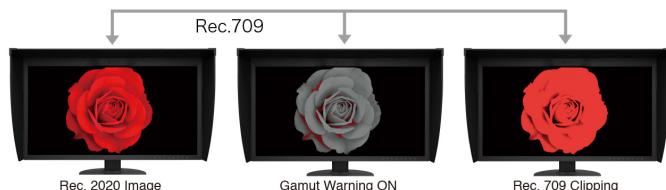

### Preset cromatici per la produzione video e cine-televisiva

Sono disponibili modalità ottimizzate preimpostate per lo spazio DCI-P3, Rec. 709 e Rec. 2020, calibrate con grande precisione in fabbrica per assicurare la massima accuratezza dei valori gamma. In aggiunta anche le modalità colore PQ (DCI e Rec. 2100) e HLG (Rec. 2100) per contenuti HDR sono preimpostati in fabbrica e si lasciano selezionare premendo un solo tasto del monitor e possono essere ricalibrate, secondo le proprie esigenze, con il software ColorNavigator.




### Controllo veloce dei comandi – anche in ambienti bui

La guida del monitor è semplice e chiara: menu e controlli sono completi ed efficaci. Durante l'utilizzo del menù per la configurazione appaiono sopra i pulsanti a video delle etichette descrittive per trovare subito il tasto giusto. I pulsanti retroilluminati sul frontale del cabinet risultano di grande utilità negli studi scarsamente illuminati.

### Ergonomico e stabile: il piedistallo regolabile


Il piedistallo ergonomico del monitor CG319X è inclinabile, ruotabile e regolabile in altezza senza sforzo per una visione confortevole e una postura comoda. Lo schermo si può abbassare in modo scorrevole fino alla base del supporto.



154 mm




Verso l'alto 35°, verso il basso 5°



172°

### Schermo antiriflesso

Il pannello IPS è munito di una superficie antiriflesso. Abbagli e riflessi, indesiderati che possono affaticare notevolmente gli occhi, vengono minimizzati con efficacia. In aggiunta, lo schermo offre un ampio angolo di visione, di grande utilità quando più persone esaminano contemporaneamente le immagini.



### Garanzia dei parametri di luminosità

EIZO garantisce i parametri di luminosità per un periodo di 5 anni dall'acquisto o di 10.000 ore d'impiego, a seconda di quello che si verifica prima, se si utilizza il display secondo i valori raccomandati di luminosità massima di 120 cd/mq e una temperatura tra i 5.000 e 6.500 K.



## Caratteristiche

---

### Protezione dai riflessi con la palpebra luce

La palpebra luce è utilissima per prevenire abbagliamenti e riflessi indesiderati sullo schermo. La parte superiore della cornice è separabile per permettere di posizionare comodamente una sonda di misurazione.



### Un monitor, tanti ingressi

Sempre più semplice: dispositivi con PC, laptop e fotocamera si lasciano collegare direttamente al monitor che dispone di un gran numero di ingressi. Il CG319X supporta i formati video più diversi fino a 10 bit 4:4:4 e 50/60p via DisplayPort e 10 bit 4:2:2 a 50/60 Hz via HDMI. In tal modo, il monitor CG319X si lascia perfettamente integrare non solo in flussi basati sul PC, ma anche HDMI.

# Specifiche

## Dati generali

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Articolo numero    | CG319X                            |
| Colore del cabinet | nero                              |
| Tipo di impiego    | Fotografia, arti grafiche & media |
| Linea              | ColorEdge                         |
| EAN                | 4995047053088                     |

## Display

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonale [pollici]                                | 31,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diagonale [in cm]                                  | 78,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Formato                                            | 17:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Area attiva di visualizzazione [LxH]               | 698 x 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Risoluzione raccomandata                           | 4096 x 2160 (4K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pixel pitch [mm]                                   | 0,17 x 0,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Densità di pixel [ppi]                             | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risoluzione supportata                             | 4096 x 2160 (4K), 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 576p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz), 720p (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 2560 x 1440 (@ 30 Hz) |
| Tecnologia del pannello                            | IPS (Wide Gamut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Angolo di visualizzazione orizzontale max.         | 178 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Angolo di visualizzazione verticale max.           | 178 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Colori rappresentabili                             | 1,07 miliardi di colori (Display Port, 10 bit), 1,07 miliardi di colori (HDMI, 10 bit), 16,7 milioni di colori (Display Port, 8 bit), 16,7 milioni di colori (HDMI, 8 bit), 16,7 milioni di colori (DVI, 8 bit)                                                                                                                                                     |
| Spazio cromatico massimo                           | AdobeRGB (>99%), DCI P3 (>98%), sRGB (100%), ISO Coated V2 (99%), Rec709 (100 %), EBU (100 %), SMPTE-C (100 %)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luminosità massima [tipica] [cd/m²]                | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luminosità raccomandata [in cd/m²]                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contrasto massimo                                  | 1500:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tempo di risposta tipico [cambio grigio-grigio]    | 9 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tempo di risposta tipico [cambio nero-bianco-nero] | 11 ms / 9 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frequenza di refresh max. [in hertz]               | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Retroilluminazione                                 | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Specifiche elettriche

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Consumo energetico tipico [watt]        | 52                                 |
| Consumo massimo [watt]                  | 140                                |
| Modalità di risparmio energetico [watt] | 1,2                                |
| Power consumo Off [watt]                | 0                                  |
| Classe di efficienza energetica         | C                                  |
| Consumo energetico annuo [in kWh]       | 80                                 |
| Alimentazione                           | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
| Power management                        | VESA DPMS, DisplayPort Version 1.2 |
| Cavo di alimentazione integrato         | ✓                                  |

## Dimensioni – Peso

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Dimensioni [mm]                          | 735 x 434 - 588 x 290      |
| Peso [kg]                                | 12,4                       |
| Rotazione (destra/sinistra)              | 172 °                      |
| Inclinazione verso il basso/verso l'alto | 5 ° / 35 °                 |
| Regolazione in altezza [mm]              | 154                        |
| Fori di montaggio                        | VESA-Standard 100 x 100 mm |

## Certificazioni e standard

|                |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni | CE, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, TÜV/Color Accuracy (Quick Stability), RCM, RoHS, WEEE, CUDO-Zertifizierung, China RoHS, CCC, ISO 9241-307 Pixel fault class 1** |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Funzionalità

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calibrazione hardware della luminosità, del punto di bianco e della gamma | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sensore integrato di autocalibrazione                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funzione calendario per l'autocalibrazione/l'autocorrezione               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Colori rappresentabili / LUT                                              | Più di 278 bilioni di tonalità / 24 bit 3D-LUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Correzione del drift colore                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Digital Uniformity Equalizer                                              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| True Black                                                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Emulazione 3D LUT cine-televisiva (10 bit log)                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Safe Area Marker (HDMI)                                                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conversione I/P (HDMI)                                                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ampliamento del segnale (HDMI)                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rauschunterdrückung (HDMI)                                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Emulazione spazio cromatico RGB, CYMK                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Supporto HDCP                                                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gamut clipping                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Modalità preimpostate                                                     | Rec. 2020, Rec. 709, DCI, PQ DCI, PQ REC2100, HLG REC2100, Adobe RGB, sRGB, 2x modalità personalizzabili                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Menù OSD                                                                  | de, en, fr, es, it, se, ja, zh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Impostazioni                                                              | luminosità, contrasto, gamma, saturazione del colore, temperatura del colore, gamut-clipping, Avvertimento spazio colore REC709, Avvertimento luminanza, Zoom, Marker (Safe Area Marker, dimensioni Safe Area, marker di formato, impostazione formato, colore cornice), tonalità colore, ingresso segnale, risoluzione, menu OSD, interpolazione, priorità DUE |
| Guida tasti                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ingressi segnale                                                          | 2x DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (Deep Color, HDCP 2.2/1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Segnali video                                                             | DisplayPort, HDMI (YUV, RGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Priorità automatica del segnale d'ingresso                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB hub                                                                   | 1 Up-/ 3 Down-Stream, Rev. 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Software e accessori

|                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulteriori accessori e software disponibili come download o CD | ColorNavigator, ColorNavigator NX (download), ColorNavigator Network (su richiesta), profilo ICC                                                                                                            |
| Accessori in dotazione                                        | Cavo di alimentazione, cavo segnale HDMI - HDMI, cavo segnale mini DisplayPort - DisplayPort, Cavo segnale DisplayPort - DisplayPort, cavo USB vers. 3.0, istruzioni di consultazione rapida, palpebra luce |
| Opzionale                                                     | EIZO ScreenCleaner (Per una pulizia efficiente di parti e superfici)                                                                                                                                        |

## Garanzia

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Garanzia e assistenza | garanzia di 5 anni* |
|-----------------------|---------------------|

## Condizioni

\*) La garanzia del modulo LCD è di 5 anni dalla data di acquisto o 30000 ore di utilizzo, a seconda di quello che si verifica prima. EIZO garantisce anche il livello di luminosità di 120 cd/mq e del punto di bianco da 5000 K a 6500 K per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto o di 10.000 ore di utilizzo, a seconda di quello che si verifica prima.\*\*) Zero pixel difettosi per sub-pixel accesi (elementi parziali dell'immagine secondo la norma ISO 9241-307). Validata per sei mesi dalla data di acquisto.