



DIGITAL LIVING

# iDialog Rack

1:1 600-1200 VA



UPS VFD



Rack



Plug & Play  
installation



USB  
plug



## HIGHLIGHTS

- **Installazione in rack telco**
- **Silenzioso**
- **Auto restart**
- **Basso consumo energetico**

### MASSIMA AFFIDABILITÀ NELLA PROTEZIONE DEI SISTEMI VOIP

La gamma iDialog Rack è la soluzione ideale per la protezione di PC e periferiche nell'ambiente domestico e in ufficio. iDialog Rack è la soluzione facile da installare ed economica per proteggere:

- apparecchiature informatiche come PC, Media Center e periferiche, TV, Home Cinema, Ricevitori Satellitari e Digitale Terrestre e dispositivi Digital Living;
- modem e router xDSL;
- applicazioni Voip e di rete.

### SILENZIOSO

L'UPS funziona in modo silenzioso (0 dBA) grazie alla costruzione senza ventilatore e ai componenti ad alta frequenza.

### COMUNICAZIONE AVANZATA

Il software PowerShield<sup>3</sup> permette l'arresto sicuro dei sistemi informatici collegati in caso di guasto dell'alimentazione di rete. PowerShield<sup>3</sup> consente una gestione efficiente e intuitiva dell'UPS attraverso la visualizzazione di grafici a barre per le informazioni operative importanti.

### AUTO RESTART

L'UPS si riavvia automaticamente una volta ripristinata l'alimentazione di rete.

### PROTEZIONE AMBIENTALE ECO LINE

Pensando al risparmio energetico, la gamma iDialog Rack è stata dotata di un pulsante di blocco per ridurre il consumo energetico nei periodi di inattività prolungata.


## CARATTERISTICHE

- Ridotto consumo energetico e il 99% di efficienza;
- massima affidabilità nella protezione dei PC grazie anche al software di monitoraggio e shutdown PowerShield<sup>3</sup>, scaricabile gratuitamente da [www.riello-ups.com](http://www.riello-ups.com);
- può essere installato su PC con sistemi operativi Windows 11, 10, 8, Server 2022, 2019, 2016 e versioni precedenti, Windows Server Virtualization Hyper-V, macOS, Linux, Citrix XenServer e altri sistemi operativi Unix;
- dimensioni contenute: con la sua forma compatta, iDialog Rack può essere installato in qualsiasi armadietto rack;
- silenziosità totale: iDialog Rack è adatto anche a proteggere le vostre apparecchiature digitali non professionali come home cinema, ricevitori satellitari e digitale terrestre, lettori e dispositivi Digital Living.

## GARANZIA 2 ANNI

## DETTAGLI

### IDR 600 - IDR 1200

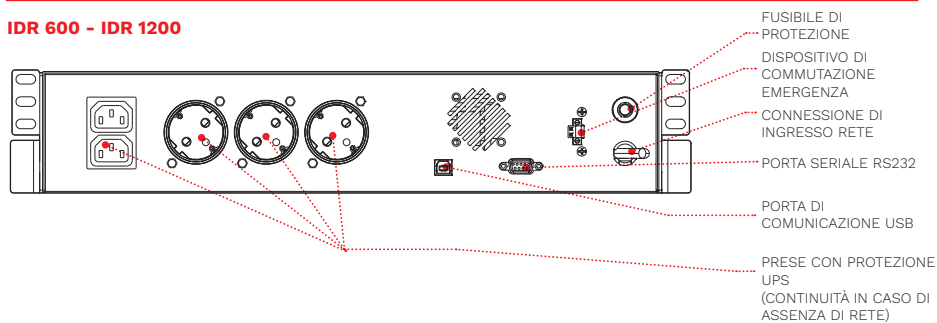

## OPZIONI

### SOFTWARE

PowerShield<sup>3</sup>

### ACCESSORI

NETMAN 208 + box

MULTICOM 302 + box

MODELLI	IDR 600	IDR 1200
<b>POWER</b>	<b>600 VA/360 W</b>	<b>1200 VA/720 W</b>
<b>INGRESSO</b>		
Tensione nominale [V]	220 / 230 / 240	
Tolleranza di tensione [V]	230 (+20/-25%)	
Frequenza nominale [Hz]	50/ 60 con selezione automatica	
<b>USCITA</b>		
Tensione in funzionamento da rete [V]	230 (+20/-25%)	
Tensione in funzionamento da batteria [V]	230 (±10%)	
Frequenza in funzionamento da batteria [Hz]	50 o 60 (±1%)	
Forma d'onda	Pseudo sinusoidale	
<b>BATTERIE</b>		
Tipo	VRLA AGM al piombo, senza manutenzione	
Tempo di ricarica	6-8 h	
<b>SPECIFICHE GENERALI</b>		
Peso netto [kg]	5.5	9
Peso lordo [kg]	7	10.5
Dimensioni (LxPxA) [mm]	438x230x87	438x300x87
Dimensioni imballo (LxPxA) [mm]	503x330x211	503x400x211
Protezioni	Eccessiva scarica della batteria - sovracorrente - cortocircuito	
Comunicazioni	USB + RS232	
Prese di uscita	2 IEC 320 C13 (10 A) + 3 Shuko	
Normative	Direttive europee: LV 2014/35/UE Direttiva sulla bassa tensione EMC 2014/30/UE Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica Norme: Sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; a norma RoHS	
Certificati	CE	
Colore	RAL 9005	
Temperatura ambiente per l'UPS	Da 0 °C a +40 °C	
Temperatura raccomandata per la durata della batteria	Da +20 °C a +25 °C	
Intervallo di umidità relativa	5-95% non condensata	
Dotazione di serie	Maniglie per rack, manuale utente	